


HAB**S165****ELECTRIC SCISSOR LIFT**

ELEKTRISCHE SCHERENBÜHNEN | ELECTRIC SCISSOR LIFTS

DE/ENG

S 165-24 D4WDS SP

Arbeitshöhe Working height (A)	16.50m
Plattformhöhe Platform height (B)	14.50m
Plattform Abmessung Platform size (C)	5.50m x 2.39m
Plattformverlängerung Platform extension (D)	1.20m
Radstand Wheelbase	3.20m
Bodenfreiheit Ground clearance	350 -240mm
Max. Bodendruck pro Rad Max ground bearing pressure per wheel	55N/cm ²
Nennlast Capacity	500 kg
Verfahrbar bis Driveable in	volle Höhe full height
Fahrgeschwindigkeit in km/h (e/a) Drive speed in km/h (l/e)**	4.5/4.5
Äußerer Wenderadius Outer turning radius	5.50m
Innerer Wenderadius Inner turning radius	3.50m
Antriebsart Drive	D
Akkus/ Verbrennungsmotor Engine	HATZ 24V 4H50TI XI 36,4 kW
Hubzeit Lifting time	Ca. 58Sec
Senkzeit Lowering time	Ca. 58Sec
Max. Neigung Max. inclination	3°
Steigfähigkeit Gradeability	Ca. 40%
Eigengewicht Weight	10300 kg
Außeneinsatz External use	Yes
Allradantrieb 4WD	Yes
Allradlenkung 4WS	No
Abstützung Outrigger	Yes
Transporthöhe Stowed height (E)	2.60m
Transportlänge Length (F)	5.50m
Transportbreite Width (G)	2.46m

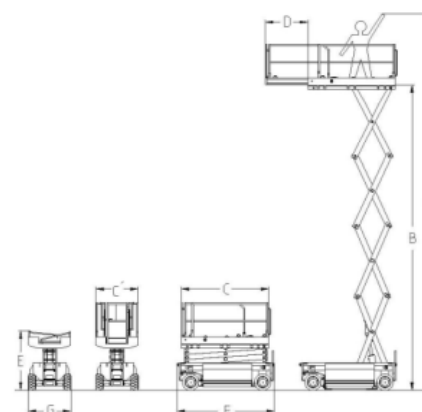

Delivering Safety & Productivity

Chennai | Bengaluru | Mumbai | Ahmedabad | Delhi | Kolkata | Sri Lanka | Qatar

equipment@mtandt.com | 90901 01065 | www.mtandt.com